

Estimado Concesionario,

Este nuevo Informe Técnico contiene información importante tanto para su equipo Comercial como de Servicio Técnico. Asegúrese que todos los integrantes de su negocio tengan acceso al mismo.

Nuevas motobombas STIHL WP 300, 600 y 900:



Las nuevas motobombas STIHL WP 300, 600 y 900 se integran a la gama de productos STIHL y están destinadas a tareas de extracción y transporte únicamente de agua dulce, de lugares tales como lagos, ríos, acequias o estanques para el riego de zonas cultivadas. También pueden utilizarse para eliminar la acumulación de agua estancada.

Todas las motobombas son propulsadas por motores STIHL 4 tiempos. La unidad motopropulsora se encuentra amortiguada a través de 4 muelles de goma que se conectan con el bastidor metálico. Los motores brindan una gran capacidad de bombeo y son capaces de entregar 616 l/min en la WP 300, 1050 l/min en la WP 600 y 1567 l/min en la WP 900. Los equipos están provistos con un sensor de bajo nivel de aceite que desactiva la chispa y apaga el motor para la protección del mismo.

---

Stihl Motoimplementos S. A. U.


Panamericana Colectora Este 29.253 - C.P. (B1618EZC) El Talar Prov. de Bs. As. - Argentina

Teléfono: +54-11-4736-5610 y rotativas - Fax: +54-11-4736-5611

Se pueden conectar fácilmente las mangueras de llenado y salida con conexiones de 2 pulgadas para la WP 300, 3 pulgadas para la WP 600 y 4 pulgadas para la WP 900 utilizando abrazaderas ya provistas. Las bridas de conexión que vienen con la motobomba son metálicas y robustas. Las bombas de agua STIHL vienen equipadas de serie con un filtro de aspiración, protegiendo la bomba ante partículas de un tamaño superior de 6 mm, reduciendo el riesgo de obstrucción. Los equipos no vienen provistos con las mangueras de conexión.



Poseen una válvula anti retorno incorporada en la bomba que permite que la bomba se mantenga siempre llena de agua. En caso necesario en la parte superior de la bomba hay un tapón que permite el cebado de la misma y en la parte inferior otro tapón para el purgado.

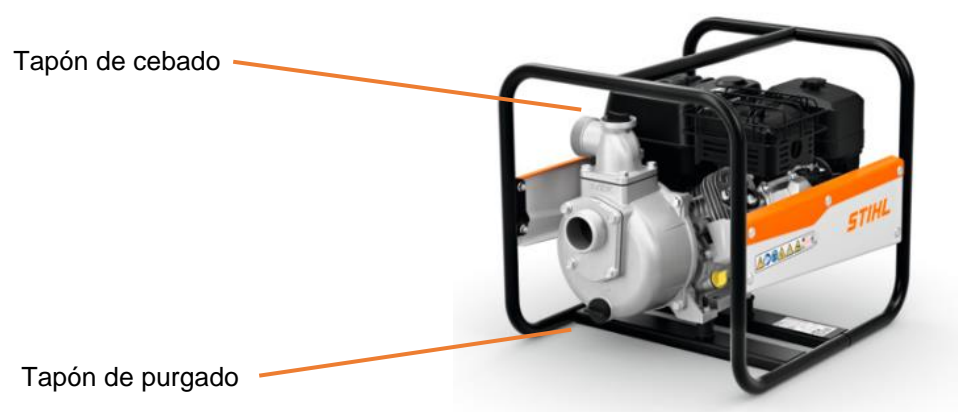

El bastidor de las máquinas permite colocarlas en cualquier superficie y permite el fácil traslado de los equipos.



Datos técnicos WP 300, 600 y 900

Datos	WP 300	WP 600	WP 900
Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]	212	212	252
Potencia (CV)	5,9	5,9	7
Caudal de la bomba [l/min] [m <sup>3</sup> /h]	616 / 37	1050 / 63	1567 / 94
Altura máxima de bombeo [m]	33	31	34
Profundidad máxima de aspiración [m]	7	7	6,5
Diámetro de brida [pulgadas]	2	3	4
Motor	STIHL EHC 605	STIHL EHC 605	STIHL EHC 705
Peso [kg]	26	29	38
Capacidad tanque de combustible [l]	3,6	3,6	4

Stihl Motoimplementos S. A. U.

Panamericana Colectora Este 29.253 - C.P. (B1618EZC) El Talar Prov. de Bs. As. - Argentina

Teléfono: +54-11-4736-5610 y rotativas - Fax: +54-11-4736-5611



El código de la WP 300 es: VB03-011-2000 y su precio: **u\$s 455,00 más IVA (21%)**

El código de la WP 600 es: VB04-011-2000 y su precio: **u\$s 512,71 más IVA (21%)**

El código de la WP 900 es: VB050112000 y su precio: **u\$s 870,66 más IVA (21%)**

Atentamente

Dto. de Servicio Técnico